c UL us LISTED PROG. CNTLR. E465558 CE IP54 FC IP66 RoHS

HMI in Hand

IDCS

型號		PT2104-51ST
液晶顯示 (LCD)	螢幕尺寸	10.4吋
	解析度	800*600
	螢幕類型	TFT LCD with LED Backlight
	色彩深度	16-Bit
	背光壽命 (hr)	20,000
	液晶亮度 (cd/m2)	400
觸控面板		4線電阻式
中央處理器		RISC ARM9 32Bit
電池記憶體		128KB (Optional: 1024KB)
工作內存 (OS)		64MB
應用程式內存 (AP)		約 40MB
數據內存 (Data File)		64MB
萬年曆 (RTC)		有 (一次性電池, 待機時間最少5年)
畫面數量		7999頁
巨集指令數量		無限制
通訊接口	Micro SD 插槽	無
	USB 主端	有 (USB2.0)
	USB 客端	有 (USB2.0)
	COM1	RS232 (DB9)
	COM2	RS422/485 (DB9)
	COM3	RS485 (DB9)
	COM4	RS485 (5-Pin 端子接頭)
	COM5	RS485 (5-Pin 端子接頭) / 可選購 : RS232 (5-Pin端子接頭)
	乙太網口	有
前置功能鍵		無
音訊輸出		無
視訊輸入		無
前置USB主端		無
電源	輸入電壓	24VDC±10% (隔離式)
	消耗功率	20W
環境	操作溫度	-10°C~60°C C35 / Optional for Front Aluminum Bezal: -30°C~70°C
	相對溼度	10%~90%
	振動測試 (操作)	10 ~ 55Hz(X,Y,Z direction, 1G, 30 minutes shock test)
	EMI	FCC Part 15 Class A
	CE	EN61000-6-2, EN61000-6-4
	UL	UL61010
	前面板防護等級	NEMA Type 4X / IP66
	冷卻方式	Natural Cooling
面板尺寸 W x H x D (mm)		270.8 x 212.8 x 42.5
開孔尺寸 A x B (mm)		259 x 201
淨重 (kg)		1.1

· 外觀尺寸

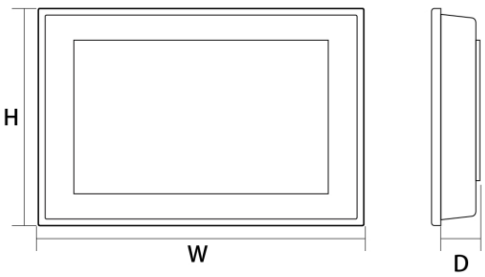

· 開孔尺寸

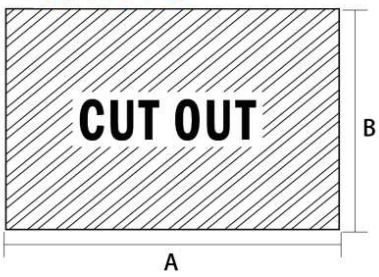

You EA Solution Partner